



Décors de façades Tradition

Pour donner du caractère à vos constructions



**Couleurs
Champagne
et Blanc**

Créés dans l'esprit de la Collection Tradition, ces linteaux et chaînes d'angle restituent tout le charme des appareillages traditionnels en pierre. Ils reproduisent fidèlement ces pierres taillées et dressées à la boucharde qui habillaient les ouvertures et les angles des maisons anciennes. Sur une construction neuve ou en rénovation, ils offrent la solution moderne pour retrouver le cachet d'une authentique maison de caractère.

Décor de façades Tradition

Produits	Références	Teintes	Dimensions L x l x H	Poids (kg)	Prix
<i>Chaînes d'angle Tradition</i>					
Angle Tradition	CA TRA	C / B	(41 + 22) x 32 x 2	9 kg	
<i>Linteaux Tradition</i>					
Linteau Tradition	LIN TRA 150	C / B	150 x 23 x 27 x 2,5	42 kg	
<i>Collage du parement</i>					
Mortier-colle	Weser-Mix CO	-	Seau	15 kg	

C : Champagne - B : Blanc

Mise en œuvre :



Mettre à longueur les Linteaux Tradition de façon à ce qu'ils dépassent de 10 à 20 cm de chaque côté de l'ouverture pour imiter parfaitement un linteau en pierre. En tableau, les linteaux doivent être ajustés à la largeur de l'ouverture (voir photo ci-contre).

Pour réaliser les coupes, utiliser un disque à matériaux ou un disque diamant, puis dans les parties visibles, marteler les arêtes et les angles afin d'obtenir l'aspect d'une pierre taillée.




Poser les Linteaux Tradition par double encollage au mortier-colle Weser-Mix CO sur linteau béton déjà existant. Dans le cas où il est nécessaire d'habiller des linteaux supérieurs à 1,50 m, utiliser 2 linteaux et tailler une clé de linteau dans une coupe de linteau ou dans une chaîne d'angle. Les linteaux peuvent, de la même manière, habiller la partie basse d'une ouverture.



Les Chaînes d'angle Tradition se posent également par double encollage en prévoyant des joints de 10 mm maximum. Effectuer un calepinage précis sur la hauteur de l'angle du mur pour éviter de terminer par un petit élément en répartissant les coupes sur plusieurs angles.

Les joints peuvent être réalisés à l'aide de l'enduit de façade pour obtenir un ensemble homogène.

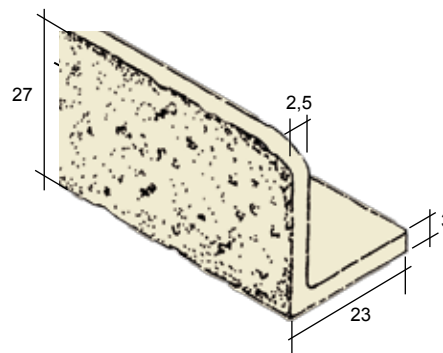

Le collage des éléments de Décor de Façades doit être réalisé conformément au CPT Murs Extérieurs 3266.



WESER S.A.

37130 Mazières-de-Touraine

Tél. 02 47 96 23 23

Fax 02 47 96 44 69

Internet : www.weser.fr

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Weser se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.