



Murets & Plaquettes

La solution simple et rapide pour embellir et aménager votre espace

Les plaquettes de parement et les murets Weser rappellent la pierre taillée ou éclatée. Ils sont l'assurance d'une réalisation rapide des murs de clôture, des murets, des aménagements de jardin ou des soubassements.



1.07_s

Valoriser vos murs et clôture en leur donnant du relief

Les Plaquettes



Plaquettes bosselées sans faux joint



Plaquettes lisses avec faux joints



Plaquettes bosselées avec faux joints



Mise en œuvre

Les plaquettes de parement Weser s'appliquent directement sur un support en maçonnerie à condition que celui-ci soit propre, sain, sec et dépoussiéré.

Les plaquettes se posent bord à bord au mortier-colle Weser-Mix CO. Les plaquettes sans faux joint peuvent être jointoyées au mortier Weser-Mix JL.

Lorsqu'elles sont posées sur un mur de construction, soubassement par exemple, il est indispensable d'appliquer à la brosse en 2 couches, un enduit mince d'imperméabilité type Sika Fondation, Trapcofuge, ou similaire.

Pour les coupes, utiliser une tronçonneuse à disque béton. La partie supérieure du dernier rang doit être protégée des infiltrations d'eau par un chaperon de mur.

Murets & Plaquettes

Les Murets



Muret Bosselé
Blanc cassé / Ton pierre



Muret Lisse
Blanc cassé / Ton pierre / Gris



Muret Évolution
Blanc cassé / Ton pierre


Mise en œuvre

Les murets se posent sur une fondation hors-gel dont la profondeur peut varier suivant la région et la nature du sol. En fonction de la longueur et de la hauteur du muret à réaliser, prévoir des piliers intermédiaires et des joints de dilatation. Couler une semelle de béton armé et enfoncer verticalement, tous les 50 cm, des aciers Ø 8 qui se trouveront dans la partie évidée des murets. Une fois le béton de fondation bien pris, étendre un lit de mortier et positionner la première rangée de murets. Vérifier la parfaite


horizontalité à l'aide d'une règle et d'un niveau (les murets étant empilés à sec, il est important que le 1^{er} rang soit parfaitement horizontal et rectiligne). Toutes les deux rangées, positionner horizontalement 2 aciers filants Ø 8 qui seront ancrés dans les piliers. Effectuer le remplissage avec un mortier maigre et damer. Couvrir l'ensemble d'un chaperon.



Cas des angles et des bouts

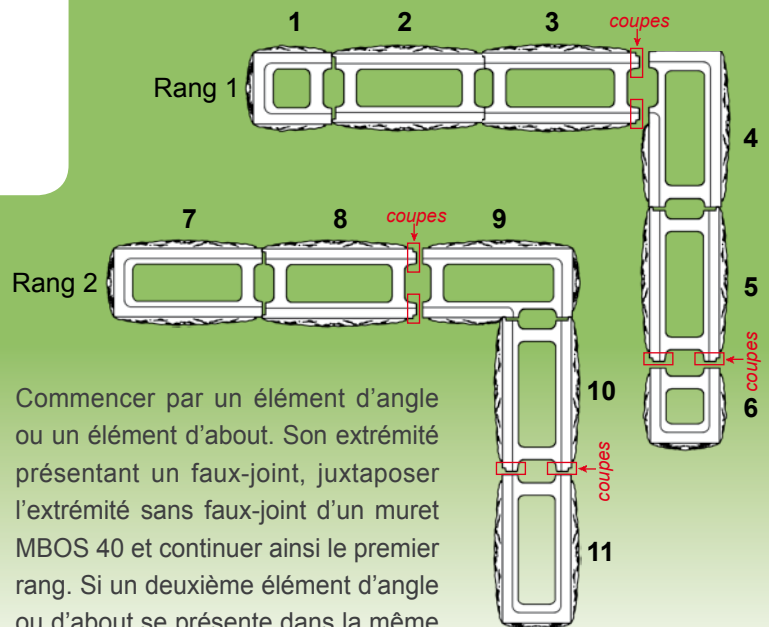

Le double emboîtement horizontal et vertical assure l'étanchéité mais aussi l'alignement du muret. Des réservations sont prévues pour le passage éventuel d'armatures (filants horizontaux ou verticaux).

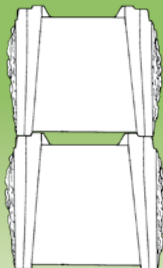

Commencer par un élément d'angle ou un élément d'about. Son extrémité présentant un faux-joint, juxtaposer l'extrémité sans faux-joint d'un muret MBOS 40 et continuer ainsi le premier rang. Si un deuxième élément d'angle ou d'about se présente dans la même portion de mur, couper l'extrémité adjacente du muret MBOS 40 au niveau de son faux-joint.

Murets & Plaquettes

Produits	Références	Teintes	Dimensions L x l x H	Quantité au m ²	Prix
MURETS BOSSELÉS					
Muret	MBOS 40	P / B	40 x 18 x 16,7	15	
Muret d'about	MB 1/1	P / B	38 x 18 x 16,7	-	
1/2 Muret d'about	MB 1/2	P / B	18 x 18 x 16,7	-	
Muret d'angle à droite	MB 90 D	P / B	38 x 18 x 16,7	-	
Muret d'angle à gauche	MB 90 G	P / B	38 x 18 x 16,7	-	
MURETS LISSES					
Muret	MR 40	P / B / G	40 x 18 x 16,7	15	
MURETS ÉVOLUTION					
Muret	ME 40	P / B	40 x 18 x 16,7	15	


G : Gris - P : Ton pierre - B : Blanc cassé



Muret Bosselé



Muret d'about




1/2 Muret d'about




Muret d'angle à gauche



Muret d'angle à droite




Muret Lisse




Muret Évolution

Produits	Références	Teintes	Dimensions L x l x H	Quantité (m ²)	Prix
PLAQUETTES LISSES					
Plaquette avec faux joints	PLL 40 / 16	P / B	40 x 16,7 x 2	15	
PLAQUETTES BOSSELÉES					
Plaquette avec faux joints	PLB 40 / 16	P / B	40 x 16,7 x 2,5	15	
Plaquette sans faux joint	PLB SJ 40 / 16	P	40 x 16,7 x 2,5	14	
MORTIER-COLLE					
Weser-Mix CO	Collage des plaquettes			Consommation : 5 kg / m ²	
Weser-Mix JL	Joints des plaquettes sans faux joint			Consommation : 2,5 kg / m ²	

B : Blanc - P : Ton Pierre



Plaquette Bosselée



Plaquette Lisse

Pour faciliter la réalisation de votre clôture, Weser propose une gamme complète de piers, chaperons et claustras. Documentez-vous auprès de votre distributeur ou en consultant le site www.weser.fr.



WESER S.A.

37130 Mazières-de-Touraine

Tél. 02 47 96 23 23

Fax 02 47 96 44 69

Internet : www.weser.fr

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Weser se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.