

Parements d'ouverture



DECORS DE FACADES



Réhaussez vos ouvertures

Conçus d'après des appareillages de pierre taillée, les éléments de parement d'ouverture Weser permettent d'habiller portes et fenêtres à l'image des constructions d'autrefois.

Les éléments de parement sont prévus pour être posés en pourtour d'ouvertures mais peuvent aussi être mis uniquement en linteau.

Les parements d'ouverture existent en teinte pierre et blanc cassé.



Linteau droit

Linteau cintré réalisé par tronçonnage

Parements d'ouverture



LINTEAUX COMPLETS AVEC SYSTEME DE FIXATION					
Produits	Référence	Composition	Dimensions	Poids	Prix
Linteau 40-60 (pour ouvertures de 40 à 60)	LINT PO 40-60	1P1+2P4		17	
Linteau 80-100 (pour ouvertures de 80 à 100)	LINT PO 80-100	1P1+1P2+1P3+2P4		22,2 kg	
Linteau 120-140 (pour ouvertures de 120 à 140)	LINT PO 120-140	1P1+2P2+2P3+2P4		27,4 kg	

Linteau supérieur à 140 : Utiliser le linteau 120-140 et ajouter le nombre nécessaire d'éléments intermédiaires P2 et P3

ELEMENT DE LINTEAUX AVEC SYSTEME DE FIXATION					
Clé de linteau / P1	PO P1	1 P1	(30+20)x29x3	4,4 kg	
Élément intermédiaire D / P2	PO P2	1 P2	20x24x3	2,6 kg	
Élément intermédiaire G / P3	PO P3	1 P3	20x24x3	2,6 kg	
Élément d'extrémité P4	PO P4	1 P4	44x24x3	6,3 kg	

JAMBAGE COMPLETS AVEC SYSTEME DE FIXATION					
2 jambages 75-95 (pour ouvertures de 75 à 95)	JAMB PO 75/95	4P5+4P6		37,2 kg	
2 jambages 105-115 (pour ouvertures de 105 à 115)	JAMB PO 105/115	6P5+4P6		48,8 kg	
2 jambages 125-145 (pour ouvertures de 125 à 145)	JAMB PO 125/145	6P5+6P6		55,8 kg	

Jambage de 155 à 195 : Utiliser les jambages 125/145 et ajouter le nombre nécessaire d'éléments P5 et P6

2 jambages 200-225 (pour ouvertures de 200 à 225)	JAMB PO 200/225	10P5+8P6		86 kg	
--	-----------------	----------	--	-------	--

ELEMENT DE JAMBAGES AVEC SYSTEME DE FIXATION					
Élément long P5	PO P5	1 P5	40x24x3	5,8 kg	
Élément court P6	PO P6	1 P6	24x24x3	3,5 kg	
MORTIERS					
Weser-Mix CO	WM CO	Collage du parement		3 kg/ml	
Weser-Mix JL	WM JL	Réalisation des joints ton pierre ou blanc		0,8 kg/ml	

MISE EN OEUVRE

Les éléments de parement d'ouverture Weser se posent sur une maçonnerie neuve et saine. Ils peuvent aussi être utilisés en rénovation sur des murs anciens à condition que ceux-ci soient bien redressés et que l'on se soit assuré de la qualité du support.

Dans tous les cas, un enduit mince prêt à l'emploi doit être appliqué garantissant une bonne imperméabilisation du mur.

La mise en œuvre des éléments de parement d'ouverture se fait par fixation mécanique fournie avec chaque plaquettes et collage au mortier colle Weser-Mix CO.


Lors de la mise en œuvre, prévoir des joints de 10 mm qui seront ensuite garnis de mortier Weser-Mix JL.

Il sera nécessaire de couper les éléments d'extrémité de linteau (P4) en fonction de la largeur des ouvertures.

Au niveau des jambages, la plaquette du bas sera également ajustée par une coupe.

Le détail de ces coupes est précisé sur la notice technique concernant le calepinage et mise en œuvre.

Cette notice est à votre disposition sur demande.

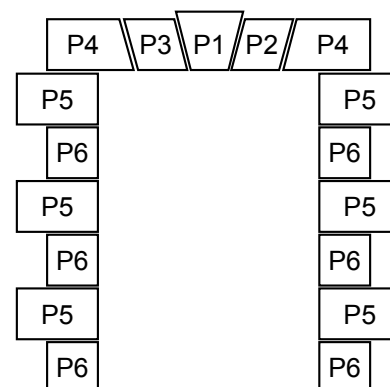

WESER S.A.
 37130 Mazieres-de-Touraine
Tél. 02 47 96 23 23
Fax 02 47 96 44 69
 Internet : www.weser.fr

Votre distributeur :

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Weser se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.